This modification adds a pull down to the DS1392 CS input, 20200727-WF

HDM15 CONEC

HDF15 CONEC

HDF26 CONEC

F25

2,54

Male

Female

Female

F25

2,54

15 11
10   6
5   1

11 15
6   10
1   5

14   25
1   13

19   26
10   18
1   9

14   25
1   13

CR2032

Suska-III-C, WF-2009
Classic Series.

Made in Germany
Inventronik GmbH

HDF15 CONEC

Female

15 10 5
11 6 1

HDF15 CONEC

Female

15 10 5
11 6 1

IDE-2,5"

PULSE JACK

DIN45323

3M - N7E50-X615XX-20

3,5mm   3,5mm   3,5mm   3,5mm   3,5mm

AMP 787616-1
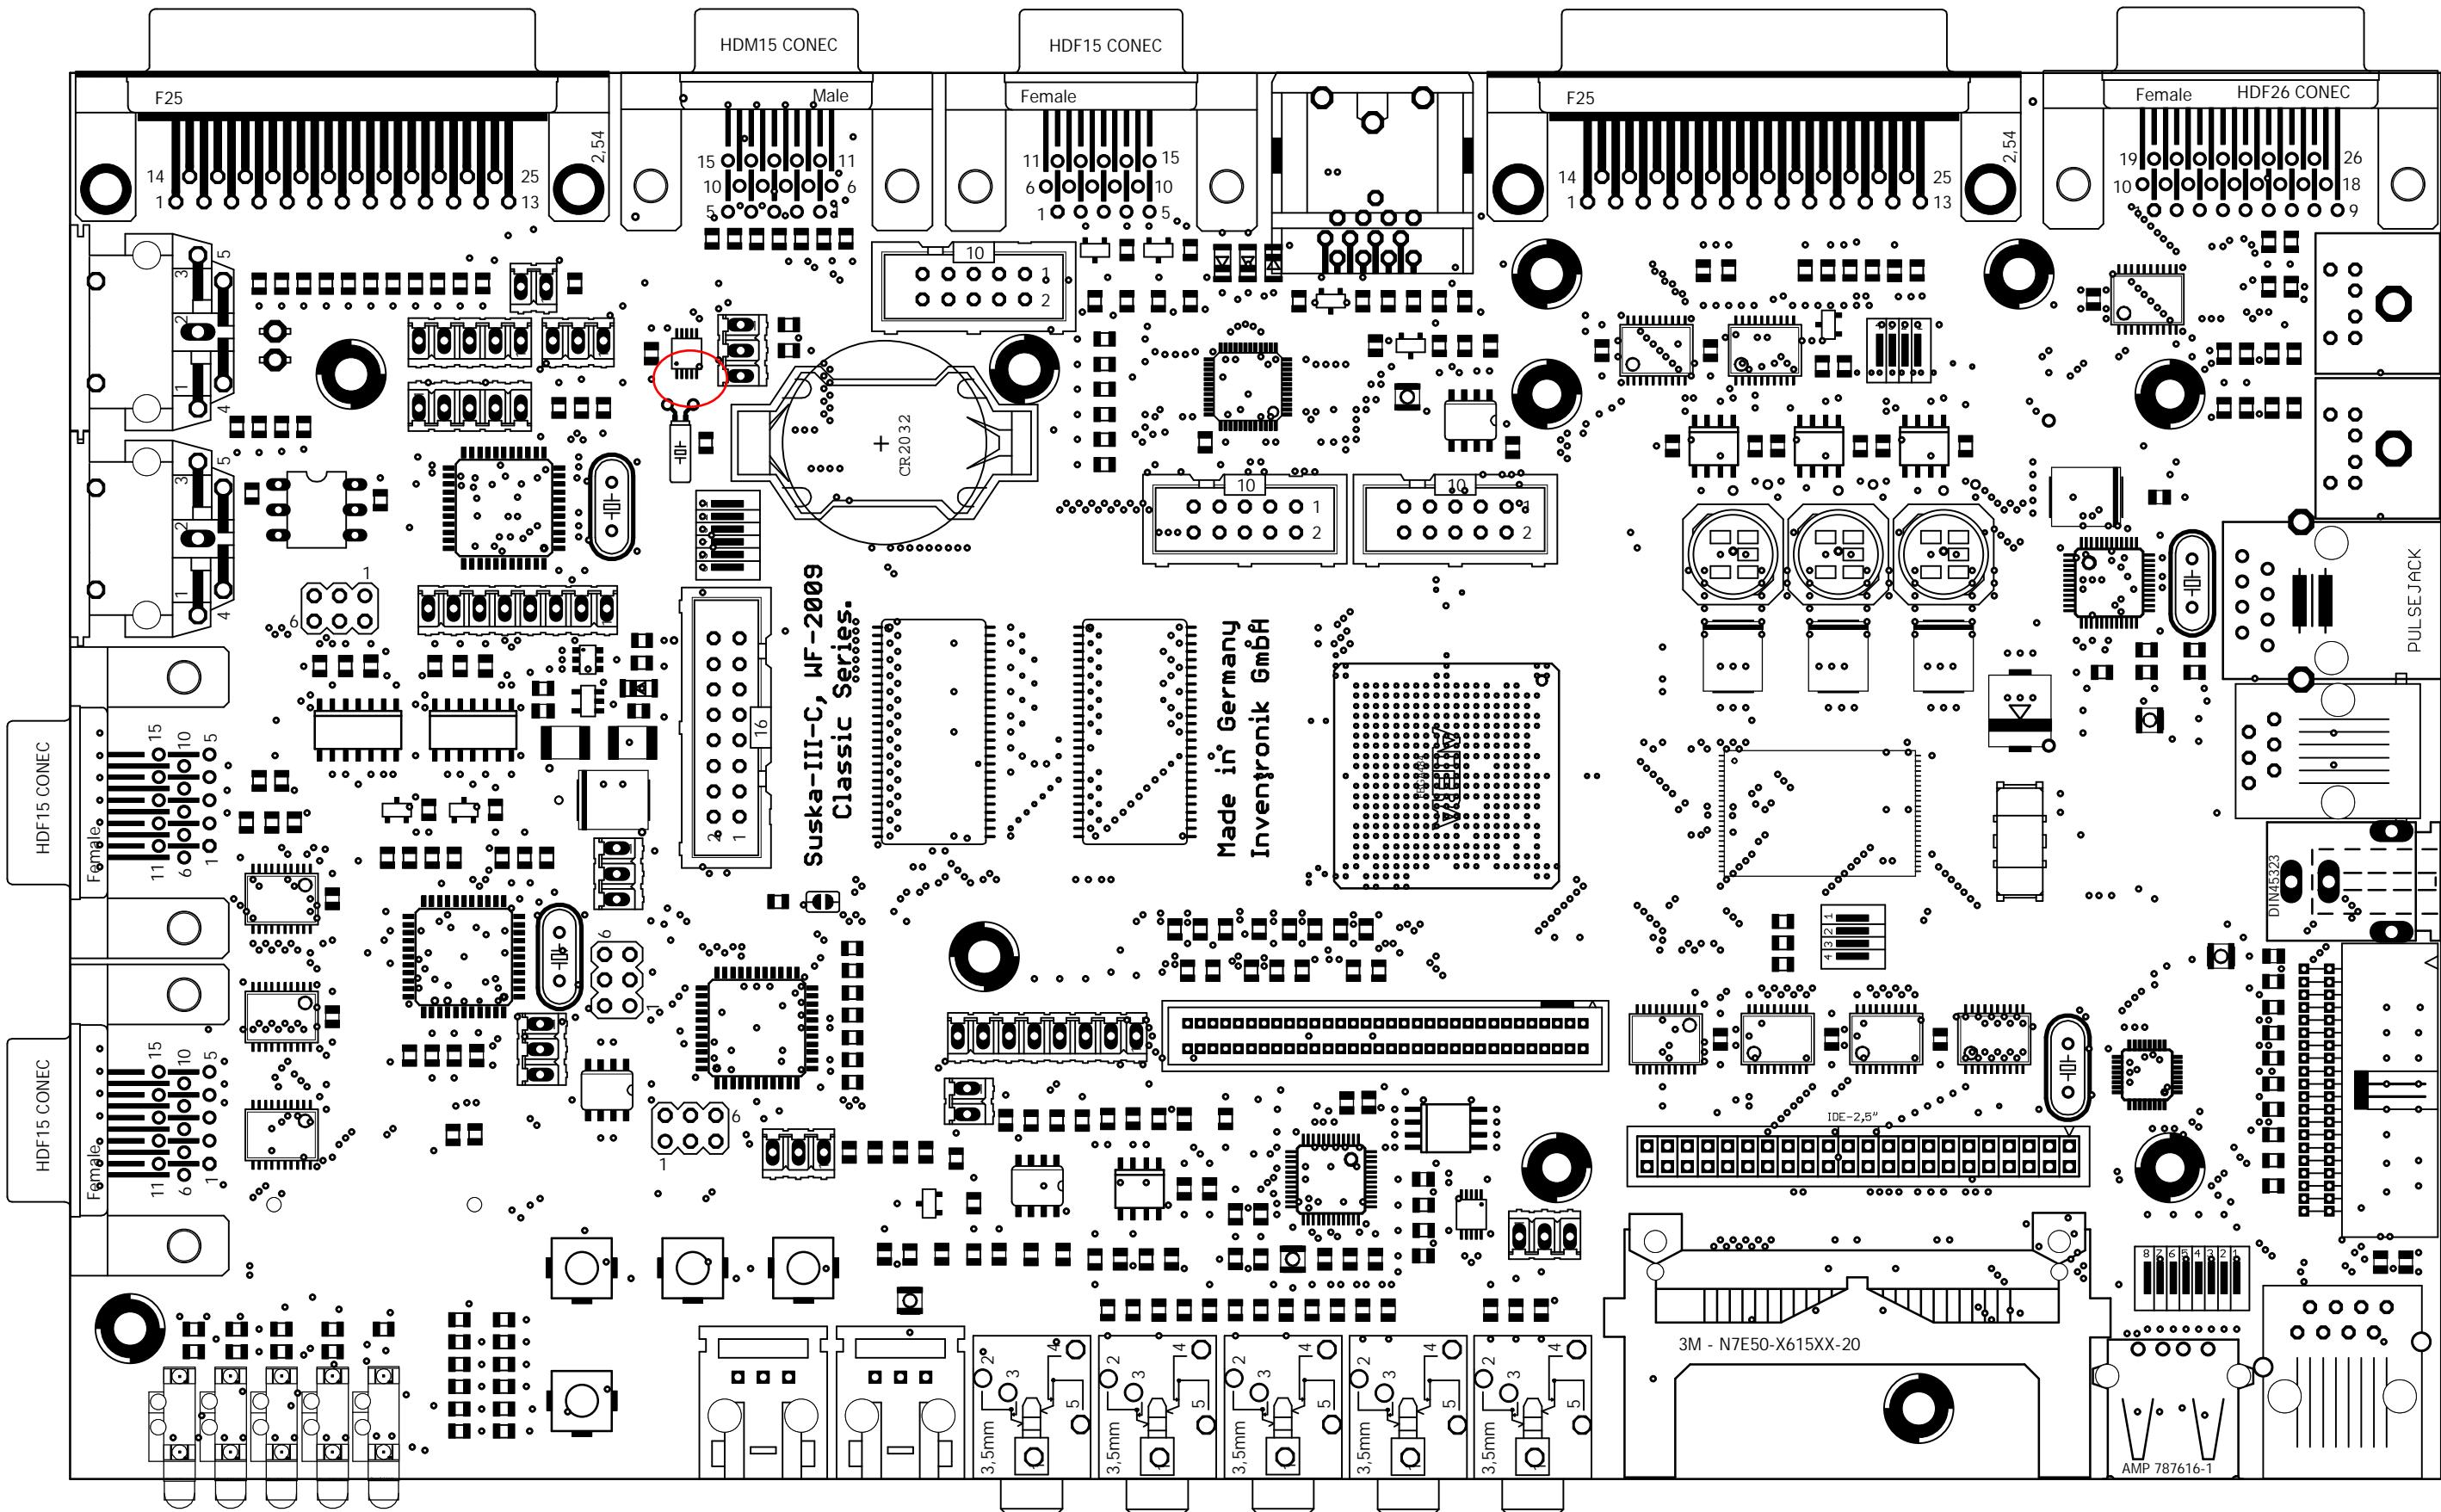
Modification:
Connect a 1K resistor via enameled copper wire to pin4 of the
DS1392.